




Separate unit TMH GA96-10-00 version
 Groupe séparé version TMH GA96-10-00

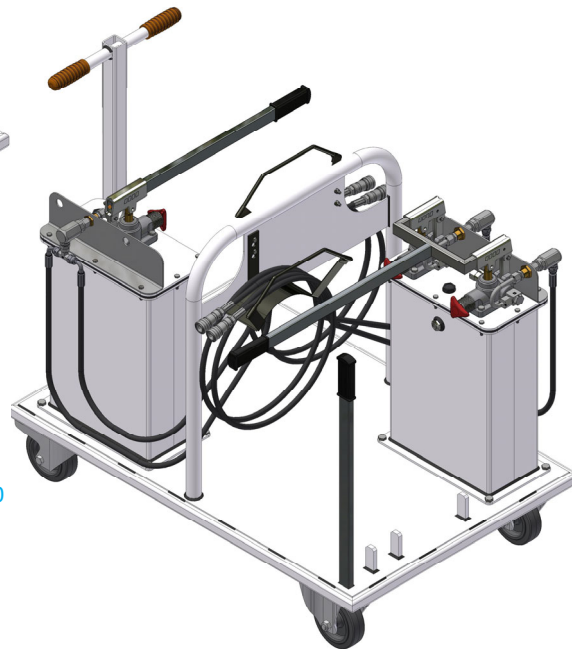

DESCRIPTION

The TMH GA96 power plant allow the lifting of the cylinder of the TMH TJ16, TJ17, TJ18 and TJ19 tripods.

MAIN FEATURES

- Tubular welded steel frame.
- Front fixed wheels and rear swivel wheels braked.
- Manual 25cc. dual-flow pumps with operator safety device (TMH GA96-10-00).
- Pump extentions (TMH GA96-10-00).
- Hydropneumatic pumps (TMH GA96-20-00)*.
- Control by rotary buttons and swichs(TMH GA96-30-00)*.
- 2 Tanks 16L with level indicator, filler and drain plug.
- Hoses 5m with female quick couplers.
- RAL 9016 white paint (standard color).
- Other color on request.

BENEFITS

- Reliable design.
- Easy access for maintenance.
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts anticorrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

VERSIONS

- TMH GA96-10-00 : Power unit with manual pumps.
- TMH GA96-20-00 : Power unit with hydropneumatic pumps*.

* To be defined.

DESCRIPTION

La centrale hydrauliques TMH GA96 permet le levage du vérin hydraulique des tripodes TMH TJ16, TJ17, TJ18 et TJ19.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Structure tubulaire en acier.
- Chariot monté sur roulettes fixes à l'avant et pivotantes freinées à l'arrière.
- Pompes manuelles 25cc double débit à commande de dépression "homme mort" (TMH GA96-10-00).
- Rallonges de pompe (TMH GA96-10-00).
- Pompes hydropneumatiques (TMH GA96-20-00)*.
- Commande par boutons tournant et inverseurs (TMH GA96-30-00)*.
- 2 réservoirs 16L avec indicateur de niveau, bouchon de remplissage et de vidange.
- Flexibles 5m avec coupleurs rapides femelles.
- Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

ATOUTS

- Conception éprouvée.
- Grande accessibilité pour la maintenance.
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).

VERSIONS

- TMH GA96-10-00 : Centrale avec pompes manuelles.
- TMH GA96-20-00 : Centrale avec pompes hydropneumatiques*.

* A définir.



FEATURES	
Pressure	1160.3 psi
Flow rate	25 cc/stroke
Fluid	MIL-H-5606 E minerale oil
Tanks capacity	2 x 4.22 USG max
L x w x h (overall)	42.5 x 26.8 x 38 in
Weight (empty tanks)	231.3 lb

SPECIFICATIONS	
Pression	80 bar
Débit	25 cc/coup
Fluide	Huile minérale AIR 3520
Capacité des réservoirs	2 x 16L (niveau haut)
L x l x h (hors tout)	1080 x 680 x 965 mm
Poids (réservoirs vides)	105 kg

SHIPPING DATA	
Dimensions L x w x h	43.3 x 27.5 x 39.4 in
Weight	286.3 lb

DONNEES DE TRANSPORT	
Dimensions L x l x h	110 x 70 x 100 cm
Poids	130 kg

ASSOCIATED TRIPOD JACK - TRIPODE HYDRAULIQUE ASSOCIES

TMH TJ16 - TMH TJ17 - TMH TJ18 - TMH TJ19

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.

Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

 Certificate / Certifié 