

TMH TT15 test tool with TMH AJ hydraulic axle jack serie
Outillage d'essai TMH TT15 avec un cric hydraulique de la gamme TMH AJ

DESCRIPTION

- Load test gantry for axle jack to 99 US ton.
- Set of two interface parts, male dia. 1.5 in.
- Dismountable steel welded frame.
- Storage box.
- RAL 9016 white paint (standard color).
- Other color on request.

STRENGTHS

- Transportable load test gantry with variable geometry.
- Leak check whatever the height developed of the cylinder.
- Allows to set overpressure hydraulic valves.
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts corrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

DESCRIPTION

- Portique d'essai périodique pour crics.
- Jeu de deux pièces d'interface mâle dia. 38 mm.
- Structure mécano-soudée démontable.
- Caisse de stockage.
- Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

ATOUTS

- Portique d'essai à géométrie variable, transportable.
- Contrôle de l'étanchéité du vérin quelque soit la hauteur développée.
- Permet de régler les clapets de surpression.
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).

DESCRIPTION | DESCRIPTION

SPECIFICATIONS	
Capacity	110 ton US
Max. capacity of jack tested in periodic test	99 ton US
Operating temperature	-13° F to +176° F
Overall length	35.5 in
Overall width	30.7 in
Overall height	85.3 in
Weight excluding storage box	661 lb

SPECIFICATIONS	
Capacité	100 T
Capacité max. du cric testé en essai périodique	90 T
Température de fonctionnement	-25° C à +80° C
Longueur hors tout	900 mm
Largeur hors tout	780 mm
Hauteur hors tout	2165 mm
Poids	300 kg

SHIPPING DATA	
Dimensions w x h x d	TBD
Weight	TBD

DONNEES DE TRANSPORT	
Dimensions l x h x p	A définir
Poids	A définir


TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION

ASSOCIATED TOOLS - OUTILLAGES ASSOCIES

Axle jacks - Crics hydrauliques

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.
Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié

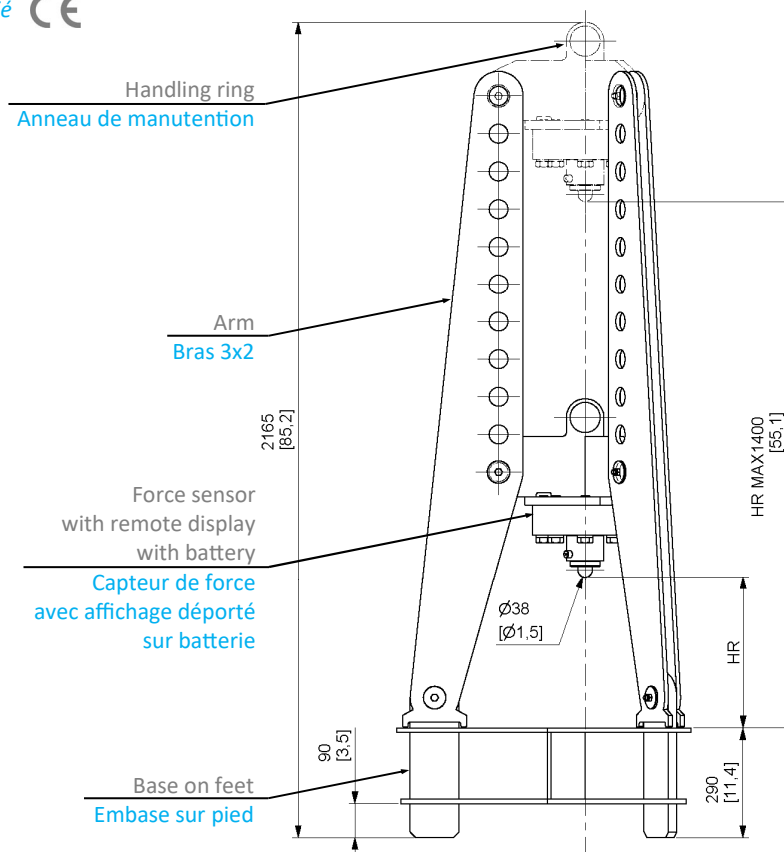

Essais périodiques :
CMU (cric) x 1.1 ≤ 100 T
Periodic tests :
SWL (jack) x 1.1 ≤ 110 ton US